

# PUERTA DE USO RUDO

## CARACTERISTICAS:

- Marco de 4 lados de Aluminio con ceja.
  - Bisagras de 4" X 4" en Acero Inoxidable.
  - Bajo costo de Mantenimiento.
  - Pre-ensamblada y Balanceada lista para instalar.
  - Espesor de 1-3/4".
  - Lámina pintada cal. 24.
  - Cierre prácticamente hermético
- Medida de la puerta 0.91m X 2.03m  
•Medida para instalación 0.94m X 2.05m


## Accesorios:



CHAPA GALVANIZADA DE  
USO RUDO  
MEDIDAS 4 1/2" X 3 5/8"



CHAPA CON  
ACABADO TIPO  
ACERO INOXIDABLE  
DE 2 3/4" MOD.  
BP-106EA

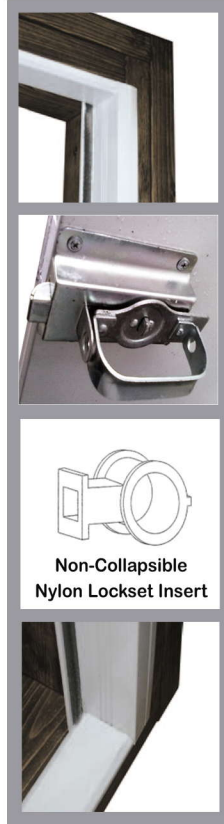

Non-Collapsible  
Nylon Lockset Insert



PROTECTOR PARA  
PUERTA EN LAMINA DE  
ACERO INOXIDABLE



**+SUMA**  
internacional

Instalaciones de Alta Tecnología

[www.sumainternacional.com](http://www.sumainternacional.com)

Guadalajara:  
Volcán Paricutín 6522  
Col. El Colli Urbano  
Guadalajara, 45070, Jal  
Tel. 52(33)3627-4585

Mérida:  
Calle 80 533,  
Col. Dzununcan  
Mérida, 97315, Yuc.  
Tel. 52(999) 252-9473

Hermosillo:  
Cda. De la Plata 117  
Col. Valle Bonito  
Hermosillo, 82246, Son  
Tel. 52(662) 311-5343

[ventas@sumainternacional.com](mailto:ventas@sumainternacional.com)