


THERMO E 400 x 600

La placa THERMO E 400 eléctrica permite la instalación flexible de placas y es ideal para la remodelación de construcciones ya existentes a un costo bajo. Además da excelentes resultados como sistema de calefacción en el destete.

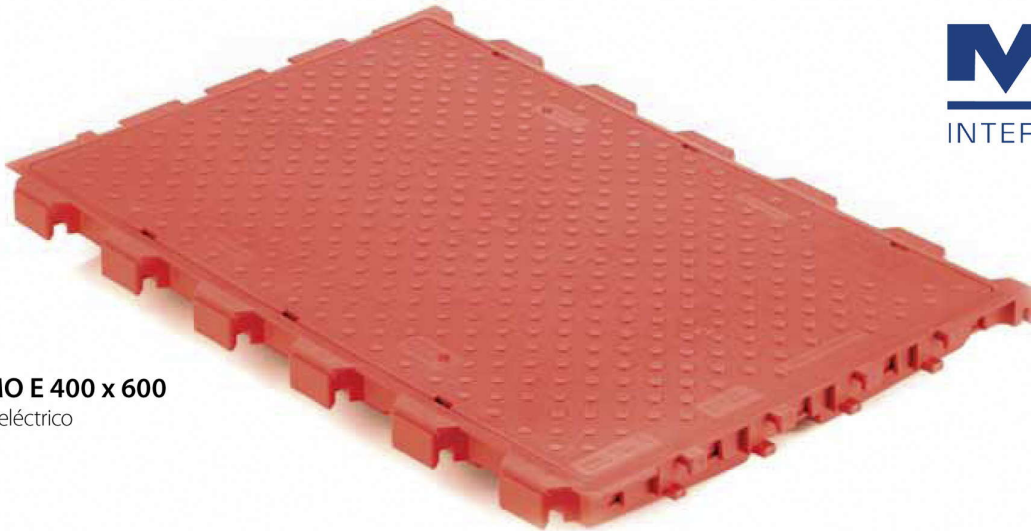

THERMO E 400 x 600
El clásico eléctrico

Accesorios: Regulación para Thermo E



Unidad reguladora
análoga TR-A



Unidad reguladora
digital TR-D



CAJA PROTECTORA
PARA TR-A



CAJA PROTECTORA PARA
TR-A Y TR-D

Datos técnicos

	THERMO E 400 x 600
Número de artículo	con sensor: 00115 sin sensor: 00114
Medidas en mm	400 x 600
Potencia absorbida máxima*	85 Watt
Promedio de potencia absorbida**	65 Watt

Ventajas

- superficie con 'botoncitos' antideslizante
- distribución flexible de los nidos
- solución económica para granjas pequeñas
- placa de calefacción compacta



Instalaciones de Alta Tecnología

Guadalajara:
Volcán Paricutín 6522,
Col. El Colli Urbano
Guadalajara, 45070, Jal
Tel. 52(33)3627-4585

Mérida:
Calle 80 533,
Col. Dzununcan
Mérida, 97315, Yuc.
Tel. 52(999) 252-9473

Hermosillo:
Cda. De la Plata 117
Col. Valle Bonito
Hermosillo, 82246, Son
Tel. 52(662) 311-5343

THERMO E XXL

Las placas THERMO E eléctricas ofrecen las mismas ventajas como las placas Thermo W, para aquellas instalaciones donde no es posible usar una calefacción con circuito de agua caliente.




THERMO E XXL

Sistema de calor de alta eficiencia energética

Ventajas

- distribución de calor homogénea para un alto confort
- superficie probada antideslizante para movimiento seguro de los animales
- superficie levemente convexa para un excelente drenaje
- calefacción rápida y enfriamiento lento
- sujeción segura dentro del sistema de pisos
- neutralidad a sistemas existentes
- alto confort para los animales
- higiene óptima por la superficie ciega



THERMO E XXL instalada



Gancho de instalación: disponible para todos los sistemas MIK y para uso universal

Datos técnicos

	THERMO E 400 x 1200	THERMO E 500 x 1200	THERMO E 600 x 1200
Número de artículo	con sensor: 03989 sin sensor: 03988	con sensor: 03981 sin sensor: 03980	con sensor: 03983 sin sensor: 03982
Medidas en mm	400 x 1200	500 x 1200	600 x 1200
Potencia absorbida máxima*	145 Watt	178 Watt	208 Watt
Promedio de potencia absorbida**	119 Watt	150 Watt	175 Watt



Instalaciones de Alta Tecnología

Guadalajara:
Volcán Paricutín 6522,
Col. El Colli Urbano
Guadalajara, 45070, Jal
Tel. 52(33)3627-4585

Mérida:
Calle 80 533,
Col. Dzununcan
Mérida, 97315, Yuc.
Tel. 52(999) 252-9473

Hermosillo:
Cda. De la Plata 117
Col. Valle Bonito
Hermosillo, 82246, Son
Tel. 52(662) 311-5343