Fog Agroteknik A/S

Válvula de compuerta de PVC – COMBI

Fabricada en material PVC sin plomo

Válvula de compuerta de PVC – COMBI Ø 110, 125, 160, 200, 250 & 315 mm.
Presión máxima: 6 baria a 20° C.

VÁLVULA COMBI

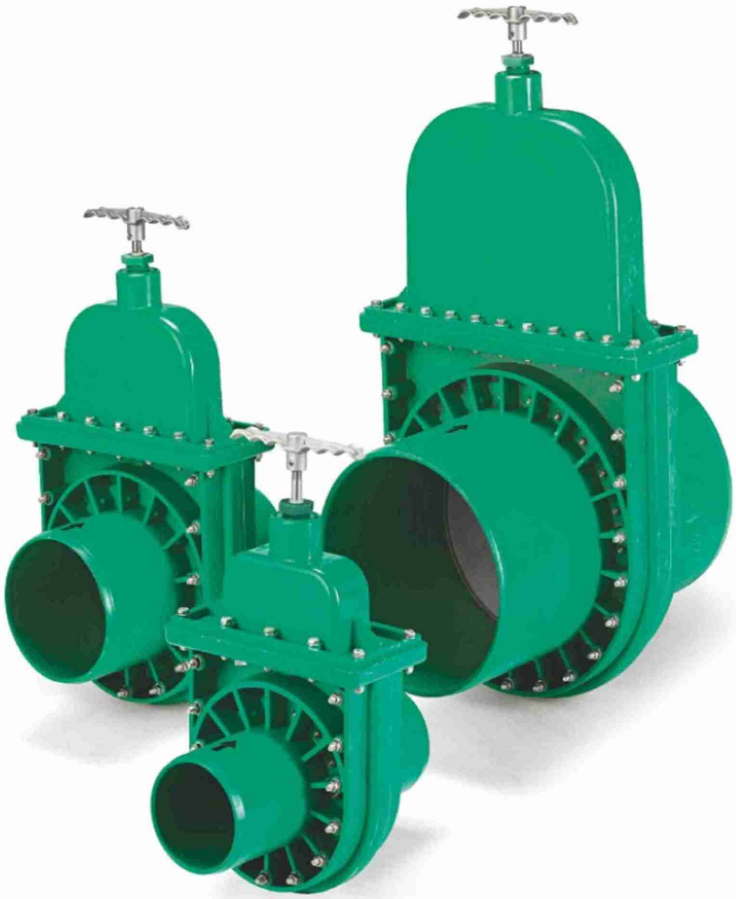

VÁLVULA COMBI

La válvula de compuerta COMBI está fabricada con PVC de medio ambiente (PVC sin plomo) – la manija está fabricada con acero inoxidable resistente a los ácidos – la válvula de aislamiento y el vástago del pistón están fabricados con acero inoxidable resistente a los ácidos (AISI-316).
Los anillos de goma están fabricados con material resistente a los productos químicos.
La válvula COMBI es producto propio, fruto de muchos años de experiencia con la producción de válvulas

La válvula de compuerta COMBI está fabricada para canales rectos. La válvula sirve para: la industria agricultora, piscicultura (sólo agua dulce), plantas de depuración de agua, suministro de agua y obras de desagüe. Es resistente al aceite e impenetrable por el estiércol. La váulva debe montarse con un anillo de goma, no pegarse con ningún tipo de pegamento. Si es indispensable usar un tipo de pegamento, disponemos de una unidad especial para el uso

+SUMA® internacional
Instalaciones de Alta Tecnología
www.sumainternacional.com

Technical Data

MODEL	DIMENSION	MAX PRESSURE
Combi ventil	Ø110 - Ø200 mm.	4 bar
	Ø250 - Ø315 mm.	2½ bar

La válvula COMBI se facilita con una amplia gama de accesorios, lo cual contribuye a soluciones flexibles en muchas ramas industriales.

Válvula con kit de extensión

El kit de extensión se facilita en dimensiones diferentes hasta un máximo de 6 metros. El kit de extensión está fabricado con tubo de PVC de 50 mm. El vástago del pistón y la manija están fabricados con acero inoxidable resistente a los ácidos.

Válvula con extensión de guarnición

El kit de guarnición se facilita en dimensiones diferentes hasta un máximo de 6 metros. Tubo, caja y tapa están fabricados con PVC. El vástago del pistón y la manija están fabricados con acero inoxidable resistente a los ácidos. La extensión de guarnición posibilita una colocación directamente en el suelo o una puesta en obra en hormigón. La extensión de guarnición se facilita con una tapa de acero y una caja para la manija. La caja viene equipada con un agujero para el dedo a fin de abrir la misma.

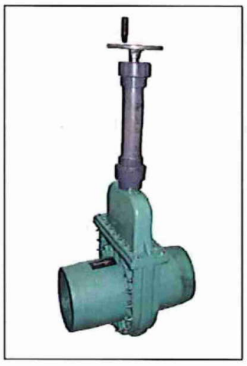

Válvula con extensión de manubrio

La extensión de manubrio está fabricada con PVC. El interior está fabricado con acero inoxidable resistente a los ácidos y la manija está fabricada con aluminio. Una válvula de manubrio es ideal si no se abre ni cierra con mucha frecuencia. Así mismo el manubrio se puede cerrar y es muy adecuado para válvulas de presión de mayores dimensiones.